

Weitspannregal EP



Das Weitspannregal ist ein robustes Leichtregal mit einfach verstellbaren Fachboden-ebenen.

Ausführung

Ein Grundregal besteht aus zwei Rahmen, Balken und Abdeckpaneelen, 19 mm-Spanplatten oder Gitterauflagen, Balken gestuft oder geschlossen.

Die Höhe der Ebenen ist variabel und kann alle 50 mm eingestellt werden.

Die Rahmen sind offen und mit Horizontal- und Diagonalstreben ausgestattet.

Farben

Steher:	graphitgrau	RAL 7024
Balken:	lichtgrau	RAL 7035
Spanplatte:	19 mm Rohspanplatte, 19 mm weiß besch. Spanplatte	
Abdeckpaneel:	verzinkt	
Gitterauflage:	verzinkt	



Ausführung

Rahmen:

Stützen mit omega-förmigem Profil: 50 x 50 mm

Stärke: 1,5 mm

Doppellochraster an der Vorderseite: alle 50 mm

Maximale Rahmentragkraft: 4.500 kg

Verzinkte Fußplatten: 110 x 60 mm

Rahmenhöhe von 1.750 - 4.500 mm in Schritten von 250 mm



Rahmentiefe von 400 - 1.200 in Schritten von 100 mm



Maximale Traglasten pro Traversenpaar*

	Länge (mm)	1000	1250	1500	1800	2000	2250	2500	2700	3000
1	Rechteckprofil 50x30x15/ 10*	1004 kg	802 kg	556 kg	386 kg	312 kg	246 kg	200 kg	170 kg	138 kg
2	Rechteckprofil 60x30x20/ 10*	1500 kg	1354 kg	1078 kg	748 kg	606 kg	478 kg	388 kg	332 kg	268 kg
3	Rechteckprofil 80x40x20/ 10*	1500 kg	1188 kg	962 kg	826 kg	668 kg				
4	Gelochtes Stufenprofil 65x36x12/ 10*	880 kg	731 kg	633 kg	546 kg	506 kg	452 kg	376 kg	-	-
5	Stufenprofil 45x26x10/ 10*	630 kg	533 kg	465 kg	384 kg	324 kg	-	-	-	-
6	Stufenprofil 65x36x12/ 10*	1100 kg	914 kg	792 kg	683 kg	633 kg	565 kg	470 kg	-	-
7	Stufenprofil 85x36x15/ 10*	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1409 kg	1146 kg	948 kg	832 kg	689 kg
8	« z » Profil 107x36x15/ 10*	1500 kg	1376 kg	1252 kg	1130 kg	934 kg				
9	Reifenbalken « Λ » 70x43x10/ 10*	450 kg	370 kg	300 kg	240 kg	210 kg	180 kg	-	-	-
10	Ovale Kleiderstange 40x20x2/ 10*	424 kg	326 kg	226 kg	156 kg	126 kg	100 kg	-	-	-

(* Max. Traglast bei g. v. L. pro Balkenpaar, nach FEM 10.2.02 Vorschriften berechnet. Lasten richten sich nach den Benutzungsbedingungen.

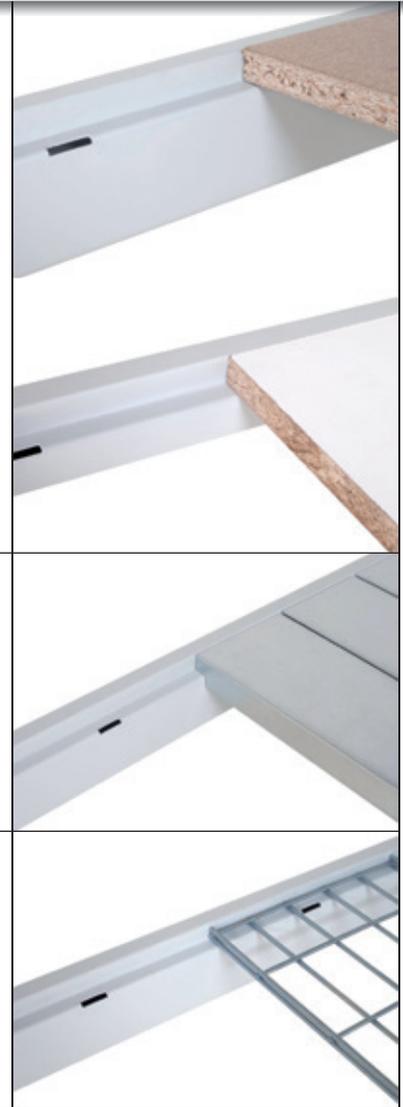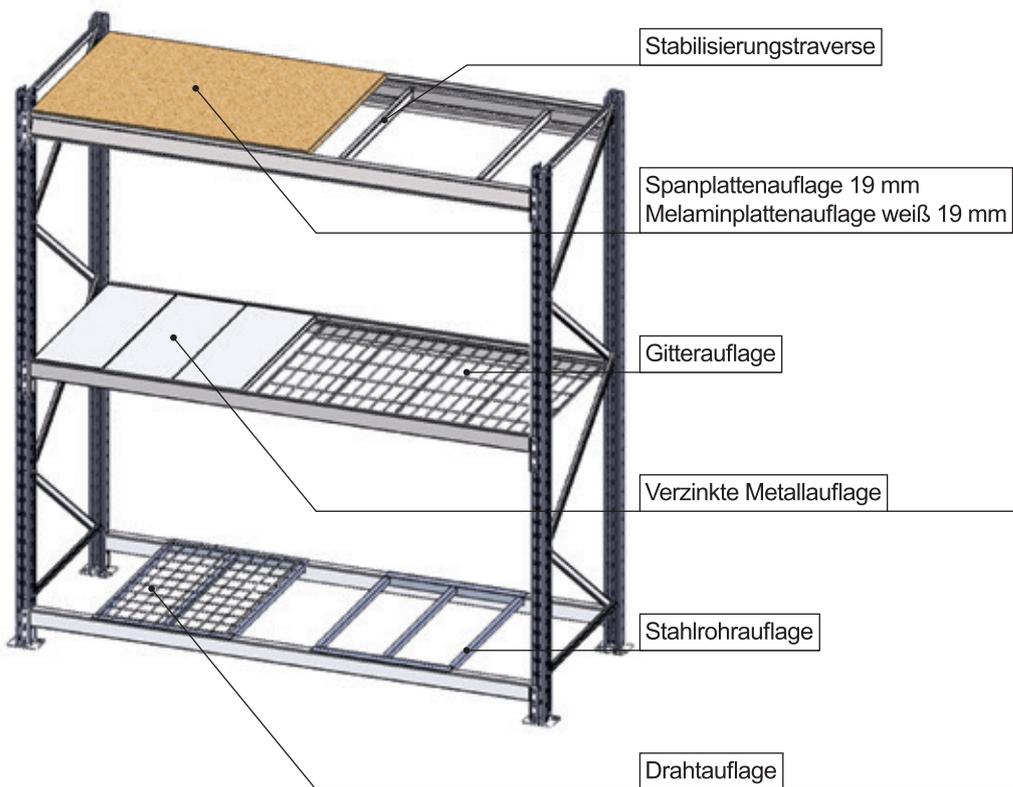

Durch den Doppellochraster individuell Ihren Bedürfnissen anpassbar

**EP-REIFENREGAL****Für die vertikale Lagerung Ihres Langguts**

- in 2 Versionen verfügbar (ein- oder doppelseitig)
- zur optimalen Nutzung Ihres Lagerplatzes
- Trenner optional
- Tiefen: 340 mm oder 500 mm
- verschiedene Bügel und Trenner
- verzinkte Grundplatte
- Standardfarben:
Rahmen graphitgrau RAL 7024
Traverse lichtgrau RAL 7035

EP-VERTIKALREGAL