

Weitspannregal EP



Das Weitspannregal ist ein robustes Leichtregal mit einfach verstellbaren Fachboden-ebenen.

Ausführung

Ein Grundregal besteht aus zwei Rahmen, Balken und Abdeckpaneelen oder 19 mm Spanplatte oder Gitterauflagen, Balken gestuft oder geschlossen.

Die Höhe der Ebenen ist variabel und kann alle 50 mm eingestellt werden.

Die Rahmen sind offen mit Horizontal- und Diagonalstreben ausgestattet.

Farben

Steher:	himmelblau	RAL 5015
Balken:	lichtgrau	RAL 7035
Spanplatte:	19 mm Rohspanplatte, 19 mm weiß besch. Spanplatte	
Abdeckpaneel:	verzinkt	
Gitterauflage:	verzinkt	



Ausführung

Rahmen:

Stützen mit zylinderförmigem Profil: 50 x 50 mm

Stärke: 1,5 mm

Doppellochraster an der Vorderseite: alle 50 mm

Maximale Rahmentragkraft: 4.500 kg

Verzinkte Fußplatten: 110 x 60 mm



Rahmenhöhe von 1.750 - 4.500 mm in Abständen von 250 mm



Maximale Traglasten pro Traversenpaar*

	Länge (mm)	1000	1250	1500	1800	2000	2250	2500	2700	3000
1	Rechteckprofil 50x30x15/ 10*	1004 kg	802 kg	556 kg	386 kg	312 kg	246 kg	200 kg	170 kg	138 kg
2	Rechteckprofil 60x30x20/ 10*	1500 kg	1354 kg	1078 kg	748 kg	606 kg	478 kg	388 kg	332 kg	268 kg
3	Rechteckprofil 80x40x20/ 10*	1500 kg	1188 kg	962 kg	826 kg	668 kg				
4	Gelochtes Stufenprofil 65x36x12/ 10*	880 kg	731 kg	633 kg	546 kg	506 kg	452 kg	376 kg	-	-
5	Stufenprofil 45x26x10/ 10*	630 kg	533 kg	465 kg	384 kg	324 kg	-	-	-	-
6	Stufenprofil 65x36x12/ 10*	1100 kg	914 kg	792 kg	683 kg	633 kg	565 kg	470 kg	-	-
7	Stufenprofil 85x36x15/ 10*	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1409 kg	1146 kg	948 kg	832 kg	689 kg
8	« z » Profil 107x36x15/ 10*	1500 kg	1376 kg	1252 kg	1130 kg	934 kg				
9	Reifenbalken « λ » 70x43x10/ 10*	450 kg	370 kg	300 kg	240 kg	210 kg	180 kg	-	-	-
10	Ovale Kleiderstange 40x20x2/ 10*	424 kg	326 kg	226 kg	156 kg	126 kg	100 kg	-	-	-

(*) Max. Traglast bei g. v. L. pro Balkenpaar, nach FEM 10.2.02 Vorschriften berechnet. Lasten richten sich nach den Benutzungsbedingungen.

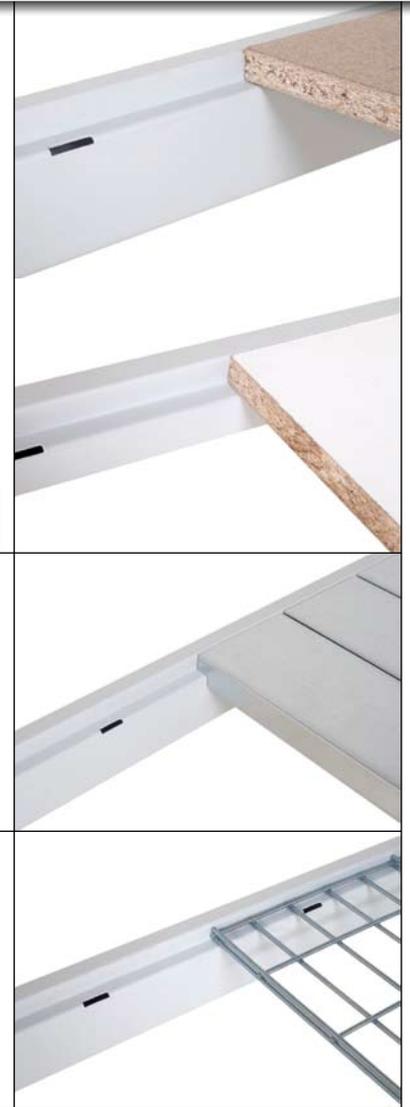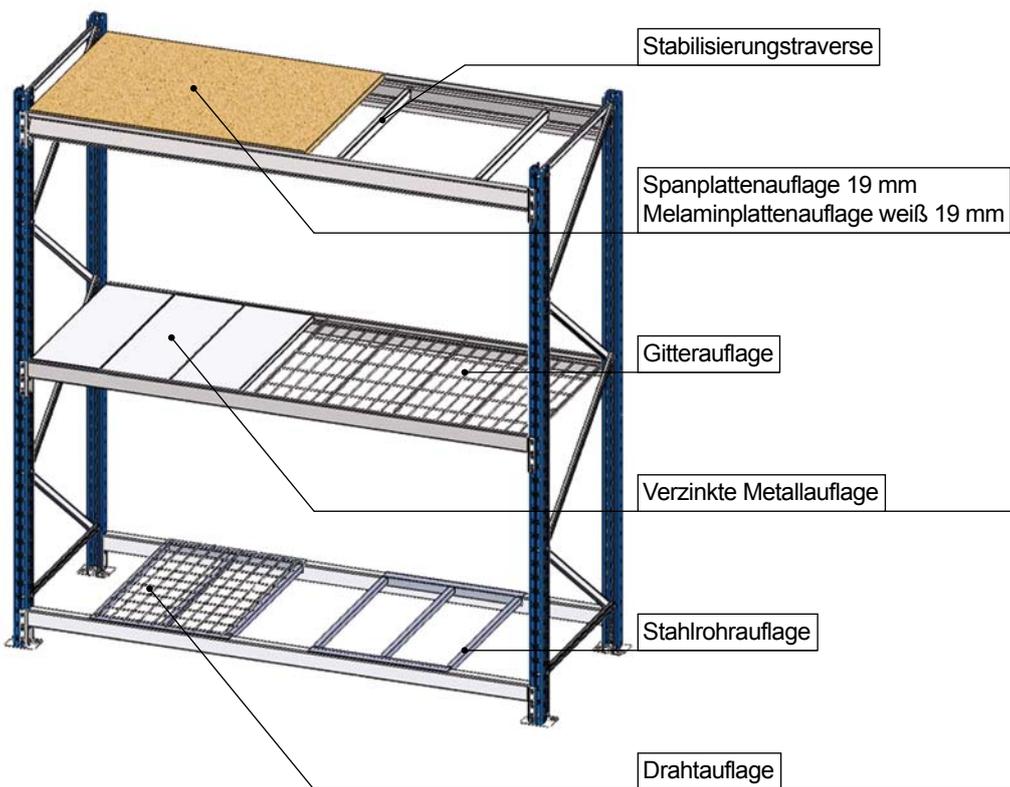

Durch den Doppellochraster
einfach den Bedürfnissen anpassbar

**EP-REIFENREGAL****Für die vertikale Lagerung
Ihres Langguts**

2 Versionen verfügbar (ein- oder
doppelseitig):
Zur optimalen Nutzung Ihres
Lagerplatzes

Trenner optional

Tiefen in 340 mm und 500 mm

verschiedenste Trenner und
Bügel

verzinkte Grundplatte

Standardfarben:

Rahmen blau RAL 5015

Traverse lichtgrau RAL 7035

EP-VERTIKALREGAL